


# Ståltau 6x24 7- FC

## Produktinformasjon



Slingtau

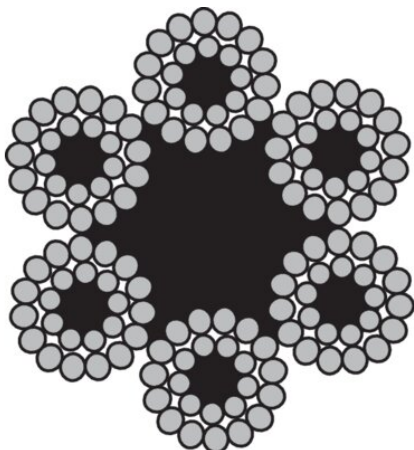

## Produktinformasjon

Ståltau for stropper, fortøyning, surring og løfteredskap

## Andre opplysninger

**Trådentall:** 144 (6 x 24)

**Utførelse:** Høyre krysslått.

**Fyllfaktor:** 0,41

... [Read more](#)

**Konstruksjon:** 6x24-7 FC.

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Galvanisert.

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.41

## Ståltau 6x24 7- FC

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
101100604250310	6	1 770	Galvanisert	sZ	17,9	11,6	Dry	11
101100804250310	8	1 770	Galvanisert	sZ	31,8	20,6	Dry	20
101101004250310	10	1 770	Galvanisert	sZ	49,6	32,2	Dry	32
101101204250310	12	1 770	Galvanisert	sZ	71,4	46,4	Dry	46