Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Starcon løfteøye standard med koblingsledd

Produktinformasjon

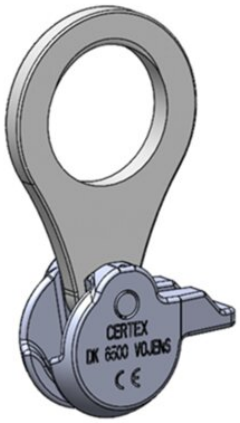

Produktinformasjon

Starcon løfteøye med standard koblingsledd brukes til løfting av kuleankere som er innstøpt i prefabrikkerte betongelementer. Den sfæriske kloen griper rundt hodet på kuleankeret. Løfteøyet kan monteres i krankrok eller annet løfteredskap. Platen kan rotere rundt løfteøyet, noe som gjør det mulig å løfte med ulike vinkler. Utstyret kan gjenbrukes til mange løfteoperasjoner.

Bruksområder

Brukes til Starcon kuleanker.

Produktfordeler

Rask til- og frakobling av anker.

Det selvlåsende løfteøyet hindrer utilsiktet frigjøring, samtidig som løfteøyet kan rotere fritt rundt ankerets akse. Den unike geometrien gjør at ankeret kan bære full last selv ved tverrbelastning.

Andre opplysninger

Lastgruppe: 1,3 t – 20 t

Teknisk informasjon:

... *Read more*

Merking: CE-merket, Serienummer, lastegruppe, S (Starcon)
Overflate: Elektrogalvanisert – Korrosjonsklasse C3 – ISO 12944-2

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Starcon løfteøye standard med koblingsledd

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	Lastegruppe	d mm	L mm	Ø mm mm	Vekt kg
650220013001	1-1.3	34	103,5	42	0,61

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex