


Ståltau Diepa B 75 rotasjonsfattig

Produktinformasjon



Beltekran

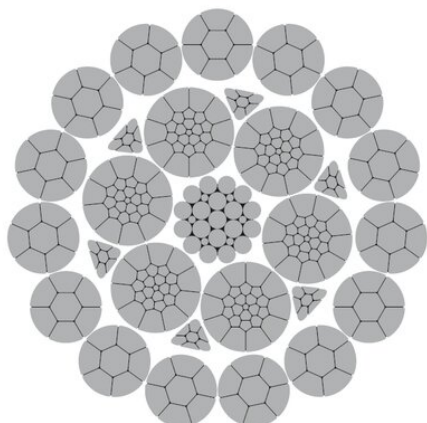

Selvmontert kran




Offshore kran



Dekkkran



Mobil kran



Produktinformasjon

Diepa B 75 er et rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler og ekstrem høy bruddstyrke

Bruksområder

Tårnkraner
 Mobilkraner
 Teleskopiske kraner
 Offshore kraner

Andre opplysninger

Utførelse: Langslått.

Trådtall: 328.

Fyllfaktor: 0,7550.

[... Read more](#)

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0,7550

RCN: 23-2

Ståltau Diepa B 75 rotasjonsfattig

Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
104101506300099	15	2 160	Galvanisert	zZ	244	SupplierStandard	115
104102706270099	27	1 960	Galvanisert	zZ	725	SupplierStandard	368
104103206300099	32	2 160	Galvanisert	zZ	1 102	SupplierStandard	521