
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Diepa X 53 (PZ 371) Kranwire

Produktinformasjon

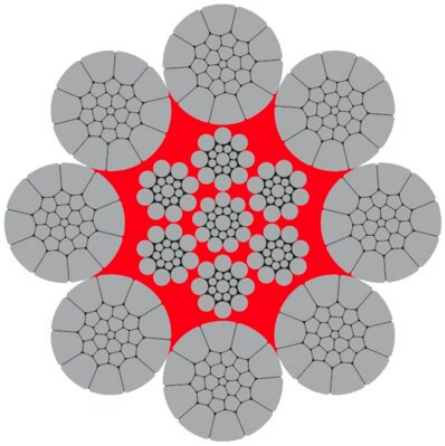

Produktinformasjon

Diepa PZ 371 er et ikke rotasjonsfattig ståltau med kompakterte kordeler og høy bruddstyrke

Bruksområder

Bomløftwire for mobilkran og dekkskran.

Løftewire for containerkran og der flere parter benyttes ved lave løftehøyder samt der høyre-og venstreslåtte tau benyttes samtidig. Winch og gravemaskin.

PZ 371 C-Langslått, med bruksområde riser tensioner line.

Andre opplysninger

Trådantall: 329 (fra Ø 15 mm).

Utførelse: PZ 371-Krysslått med plastbelagt kjerne.

Fyllfaktor: 0,6750.

... *Read more*

Merking: I henhold til standard
Overflate: Galvanisert.
Standard: EN 12385-4
Advarsel: Må ikke brukes sammen med svivel!

Fyllningsfaktor: 0.6750
RCN: 04

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ståltau Diepa X 53 (PZ 371) Kranwire

Teknisk data

Artikkel nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Smøring	Vekt kg/100m
103100703070189	7	1 960	Bright	zS	43,3	SupplierStandard	23
103100704070189	7	1 960	Bright	sZ	43,3	SupplierStandard	23
103100803070189	8	1 960	Bright	zS	56,5	SupplierStandard	30
103100804070189	8	1 960	Bright	sZ	56,5	SupplierStandard	30
103100904070189	9	1 960	Bright	sZ	71,5	SupplierStandard	38
103101003070189	10	1 960	Bright	zS	88,4	SupplierStandard	47
103101004070189	10	1 960	Bright	sZ	88,4	SupplierStandard	47
103101103070189	11	1 960	Bright	zS	107	SupplierStandard	57
103101203070189	12	1 960	Bright	zS	128	SupplierStandard	68
103101204070189	12	1 960	Bright	sZ	128	SupplierStandard	68
103101303070189	13	1 960	Bright	zS	150	SupplierStandard	80
103101403070189	14	1 960	Bright	zS	173	SupplierStandard	92
103101404070189	14	1 960	Bright	sZ	173	SupplierStandard	92
103101603070189	16	1 960	Bright	zS	226	SupplierStandard	121
103101604070189	16	1 960	Bright	sZ	226	SupplierStandard	121
103102003070189	20	1 960	Bright	zS	354	SupplierStandard	189
103102004070189	20	1 960	Bright	sZ	354	SupplierStandard	189
103102403070189	24	1 960	Bright	zS	509	SupplierStandard	272
103102503070189	25	1 960	Bright	zS	552	SupplierStandard	295
103102504070189	25	1 960	Bright	sZ	552	SupplierStandard	295
103102803070189	28	1 960	Bright	zS	693	SupplierStandard	370
103102804070189	28	1 960	Bright	sZ	693	SupplierStandard	370
103103203070189	32	1 960	Bright	zS	911	SupplierStandard	487
103103404070189	34	1 960	Bright	sZ	1 030	SupplierStandard	549

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex