


Vekt anker IM 200 for max 2 personer, Protekt

Produktinformasjon

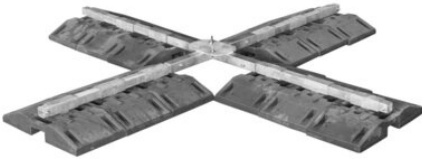

Produktinformasjon

Flyttbart forankringspunkt for fallsikring på flate tak med tilstrekkelig bæreevne. Det består av en varmgalvanisert stålkonstruksjon og innfestingspunkt sammen med 12 gummivekter, og skaper en midlertidig forankringsløsning uten permanent montert ankerpunkt. IM 200 kan brukes på følgende underlag: bitumen og PVC-membran.

Best egnet for:

- Midlertidig forankring på flate tak med tilstrekkelig bæreevne.
- Bruksområder som krever et portabelt ankerpunkt for opptil to brukere.

Produktfordeler

- Oppfyller EN 795 type E for dødvektforankring.
- Støtter tilkobling for maksimalt to brukere.
- Varmgalvanisert stålkonstruksjon gir korrosjonsbeskyttelse.

Andre opplysninger

... [Read more](#)

Materiale: Stål, gummi

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 795 E

Vekt anker IM 200 for max 2 personer, Protekt

Teknisk data

Artikkel nr.	Max. number of persons	Dimensjon mm	Vekt kg
825300200350	2	740 x 320 x 208	367