
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sjakkel GN H10

Produktinformasjon

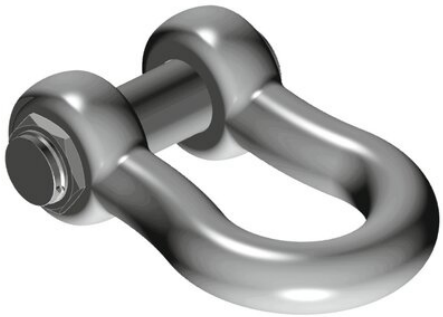

Sjakkel med mutterbolt

Vi leverer en lakkert/galvanisert Sjakkel GN H10-mutterbolt i seigherdet stål.

Sikkerhetsfaktor: 5:1

... *Read more*

Materiale: Seigherdingsstål.
Merking: I henhold til standard, I henhold til standard
Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C
Overflate: Lakkert/galvanisert.
Standard: EN 10204


Sikkerhetsfaktor: 5:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sjakkel GN H10

Måltabell



Teknisk data

Artikkel nr.	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	X mm	Y mm	Vekt kg
420112000300	120	89	95	150	380	200	238	420	416	617	110
420115000300	150	102	108	170	400	230	275	475	479	671	160
420120000300	200	120	125	180	500	260	290	520	530	813	235
420125000300	250	125	140	205	540	260	305	560	555	865	285
420130000300	300	130	150	205	600	305	305	570	565	958	340
420140000300	400	165	175	230	680	350	325	665	655	1 108	595
420150000300	500	180	185	255	700	370	350	720	710	1 158	685
420160000300	600	195	205	285	700	405	375	815	765	1 200	880
420170000300	700	205	217	310	700	435	400	860	810	1 231	980
420180000300	800	210	217	310	700	435	400	870	820	1 236	1 100
420190000300	900	220	230	330	700	465	420	910	860	1 268	1 280
420110000301	1 000	230	240	350	750	480	420	950	880	1 290	1 460

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex